



D - SUB防水連結器固定架



編號	產品名稱	材料
1	THREAD	CU
2	防水墊圈	silicone
3	螺牙鉚丁	CU
4	防水膠	EPOXY
5	防水蓋	PBT
6	端子外殼	PBT





修正	日期	說明	核准	材質	熱處理	日期	圖名	成品別	模具別
				收縮比	比例	模穴數	數量		
				繪圖	設計	核對	核准	備註	
								圖號	張號

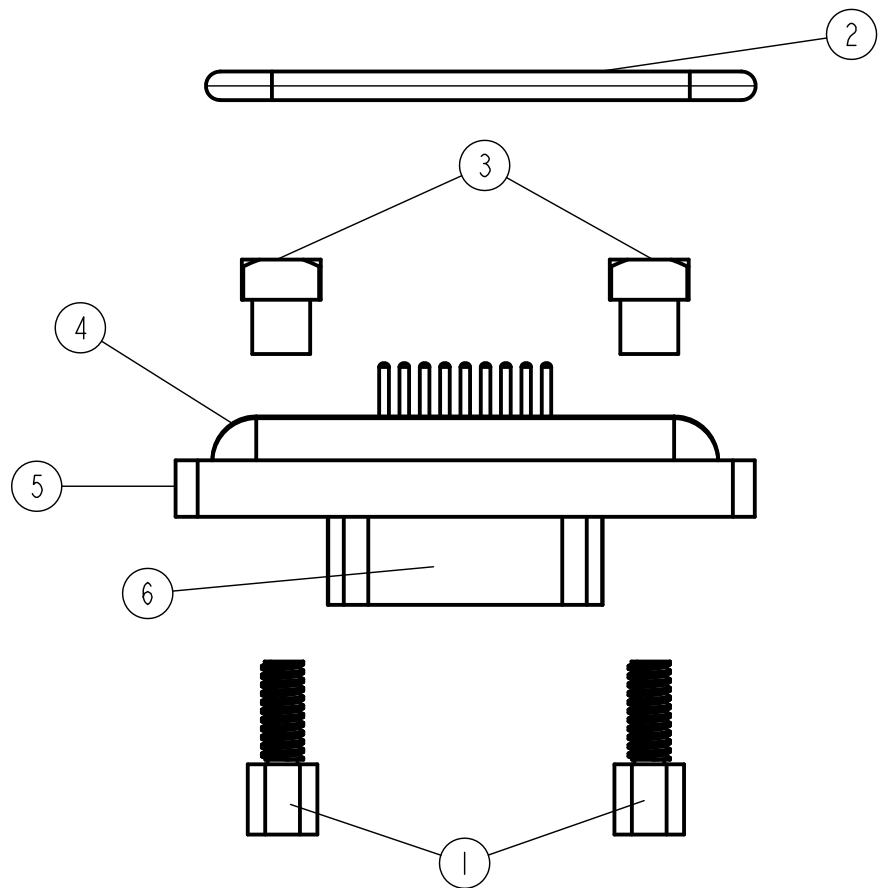

Jian In Co.

菁英工業股份有限公司

D-SUB 防水連接器固定架

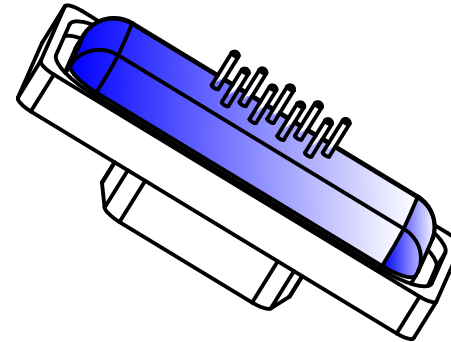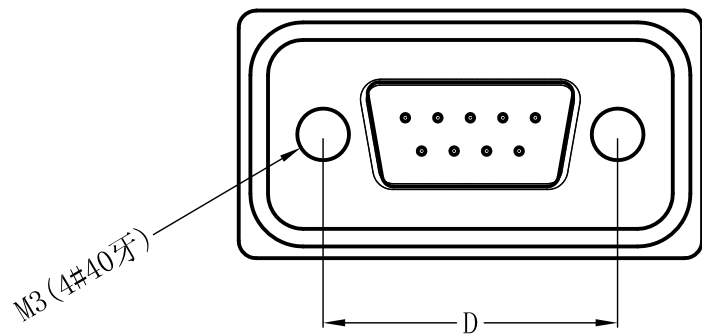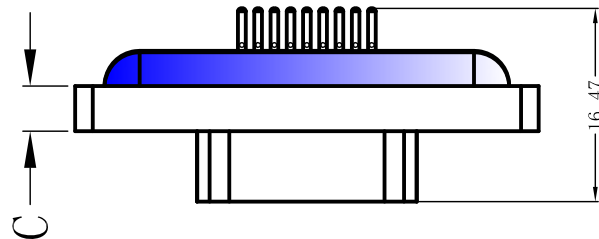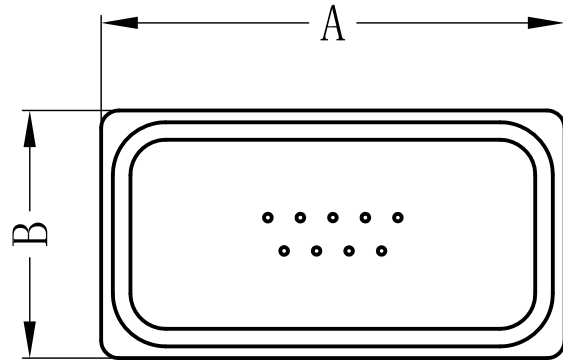

零件名稱 端子-S

規格 單位mm	A	B	C	D
9PIN	39.30	21.05	3.85	24.95
15PIN	48.00	21.10	3.85	33.6
25PIN	61.30	21.10	3.90	47.00
37PIN	77.60	21.10	3.85	63.35
50PIN	76.15	23.90	3.85	61.30

MATERIALS AND FINISH

SHELL: STEEL MATERIAL, TIN FINISHED

INSULATOR: PBT GF, UL 94V-0, BLACK COLOR

SIGNAL CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD FLASH

METAL WATERTIGHT FRAM: PBT GF, 94V-0, BLACK COLOR

O-RING: SILICONE

EPOXY SEALANT: EPOXY

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

SIGNAL CONTACT CURRENT RATING: 3.0 AMPS

SIGNAL CONTACT RESISTANCE: 10 m MAX

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000v AC FOR 1 MINUTE

INSULATION RESISTANCE: 5G MIN.

TEMPERATURE RATING: -55 C ~ +105 C

DEGREE OF PROTECTION: IP67 ACCORDING TO IEC60529

一般公差		角度公差	修正	日期	材質	熱處理	數量	1	圖名	成品別: D-SUB防塵套		模具別:	
X.	±0.20	±0.05°											
.X	±0.10	角度公差			模穴數	收縮比	比例	2:1	日期	99/12/28		備註	版次
.XX	±0.01	1:30000			繪圖	H.M.Y	設計	H.M.Y	核對			圖號	張號
.XXX	±0.005	⊕							核准				/




菁英工業股份有限公司
Jian In Co.

D-SUB 防水连接器固定架




菁英工業股份有限公司

Jian In Co.

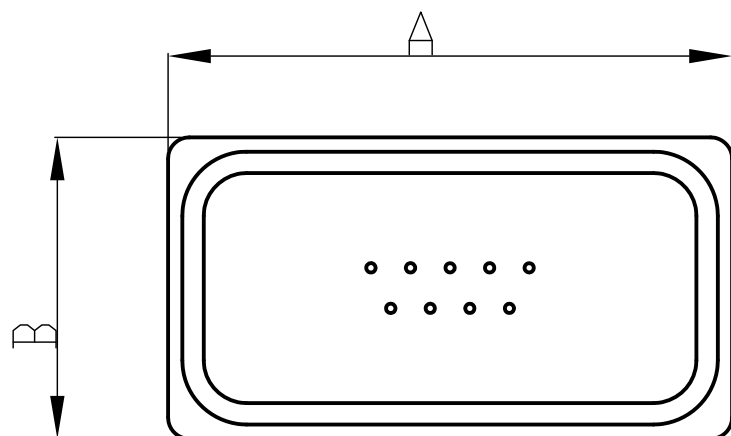

零件名稱	端子		
規格	A	B	C
單位mm			
9PIN	39.30	21.05	3.85
15PIN	48.00	21.10	3.85
25PIN	61.30	21.10	3.90
37PIN	77.60	21.10	3.85
50PIN	76.15	23.90	3.85



比例1.000


9PIN

15PIN

25PIN

37PIN

50PIN

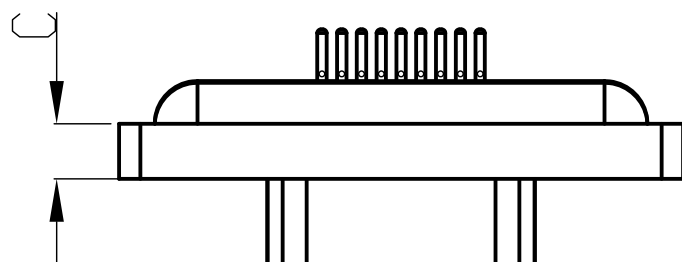


D-SUB 防水连接器固定架





菁英工業股份有限公司

Jian In Co.




材質: 黃銅

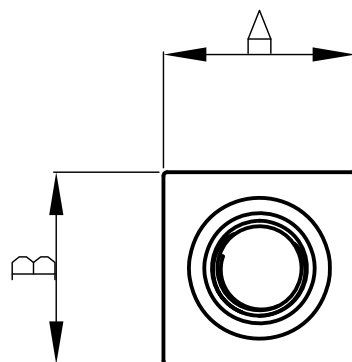



$P=2.00$

零件名稱: 螺牙卯釘

規格	A	B	C
單位mm			
共用件	5.38	5.38	6.44




材質: Silicone

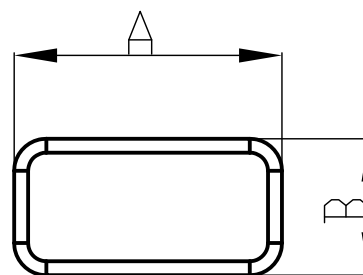

零件名稱: 防水墊圈

規格	A	B	C
單位mm			
9PIN	37.5	19.1	1.95
15PIN	46.0	17.6	1.95
25PIN	59.5	19.1	1.95
37PIN	75.8	19.1	1.95
50PIN	73.9	21.9	1.95

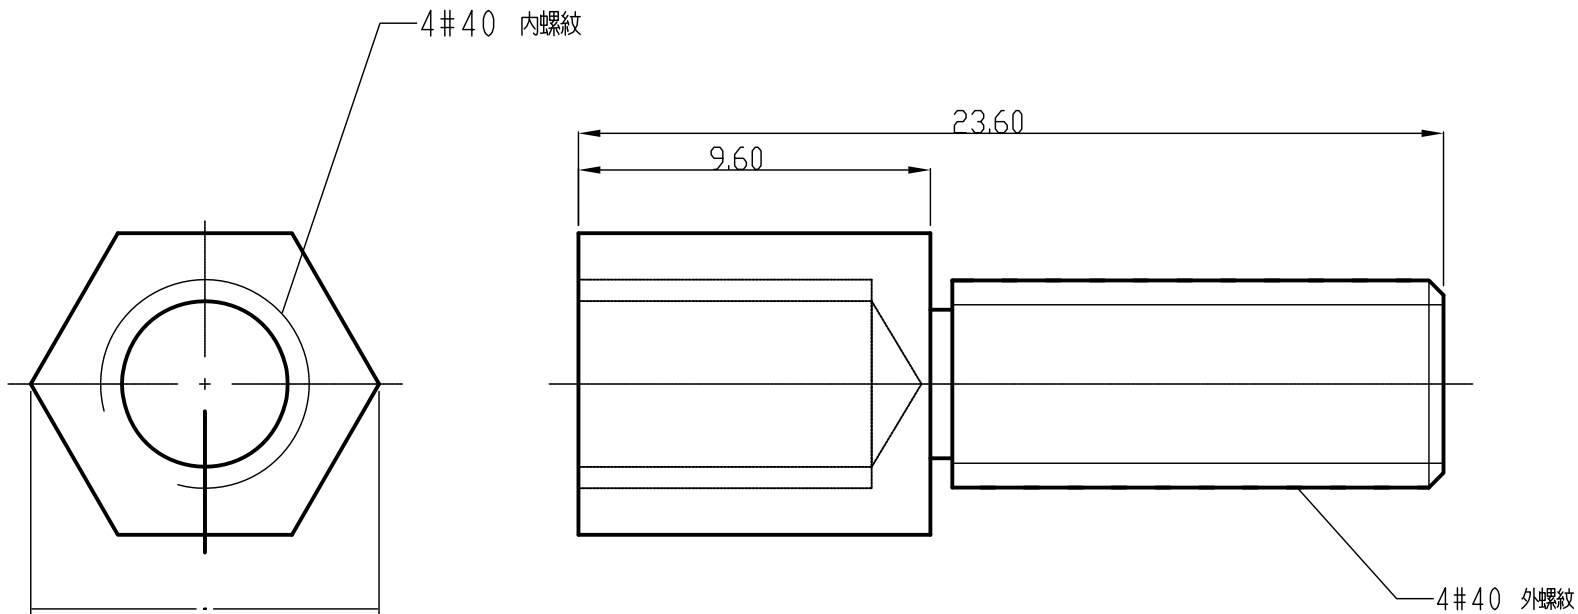


修正	日期	說明	核准	材質		熱處理		日期	2011/07/14			圖名	成品別: THREAD		模貝別:	
				收縮比		比例		模穴數		數量				備註		
				繪圖	K.P.I	設計	K.P.I	核對		核准				圖號	張號	

D-SUB 防水蓋



菁英工業股份有限公司

Jian In Co.

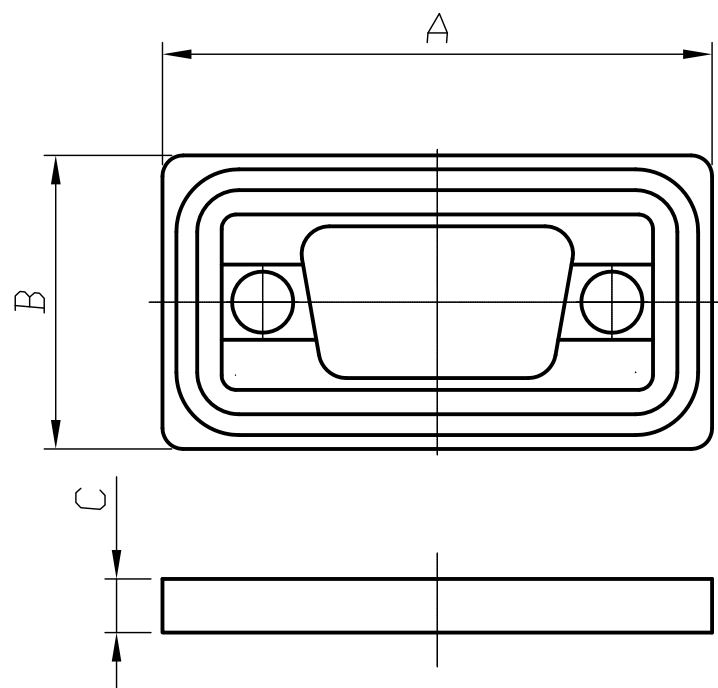

零件名稱	防水蓋		
規格 單位mm	A	B	C
9PIN	39.30	21.05	3.85
15PIN	48.00	21.10	3.85
25PIN	61.30	21.10	3.90
37PIN	77.60	21.10	3.85
50PIN	76.15	23.90	3.85

MATERIALS AND FINISH

SHELL: STEEL MATERIAL, TIN FINISHED

INSULATOR: PBT GF, UL 94V-0, BLACK COLOR

SIGNAL CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD FLASH

METAL WATERTIGHT FRAME: PBT GF, 94V-0, BLACK COLOR

O-RING: SILICONE

EPOXY SEALANT: EPOXY

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

SIGNAL CONTACT CURRENT RATING: 3.0 AMPS

SIGNAL CONTACT RESISTANCE: 10 m MAX

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000v AC FOR 1 MINUTE

INSULATION RESISTANCE: 5G MIN.

TEMPERATURE RATING: -55 C ~ +105 C

DEGREE OF PROTECTION: IP67 ACCORDING TO IEC60529

